


Plancofix

**POMPE PER DOCCE
A FILO PAVIMENTO**



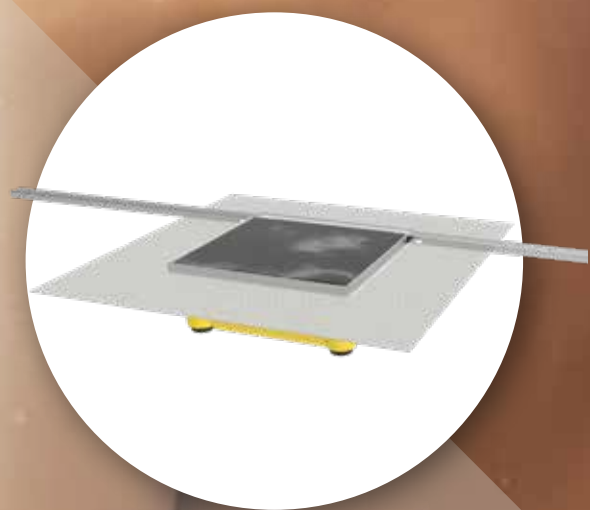

Doccia

SENZA DISLIVELLO DI ALTA QUALITÀ



L'acqua scorre

SOLO IN DISCESA? FALSO!

Il vostro sogno

La vostra doccia ha il fascino delle docce degli anni '80. Da tempo però desiderate ristrutturarla.

O magari la vostra situazione familiare è cambiata e vorreste installare una doccia supplementare in mansarda o in taverna.

Sognate una doccia elegante, moderna e di facile accesso, senza scomodi gradini!

L'assenza di piatto doccia non è solo bella, ma anche funzionale

◆ Di facile utilizzo

Senza gradini nessuno può più inciampare nella doccia. E la doccia non rappresenta più un problema per le persone anziane.

◆ Semplice da pulire

Angoli raggiungibili senza problemi facilitano la pulizia quotidiana della vostra doccia.

◆ Una nuova percezione dello spazio

L'assenza del piatto doccia renderà il vostro bagno visivamente più grande!

Il „problema“

„Nel suo vecchio bagno non è possibile realizzare una doccia a filo pavimento“, vi risponde il vostro installatore, „infatti a causa dello spessore minimo del pavimento non c'è la pendenza sufficiente per far defluire l'acqua verso la condotta di scarico più vicina. L'acqua non può scorrere senza pendenza.“

Si può eccome!

L'installatore ha ragione, ma solo in parte. Infatti per queste situazioni Jung Pumpen ha sviluppato le pompe di scarico a pavimento Plancofix e Plancofix plus!

La soluzione

Installata nel pavimento del vostro bagno, la pompa per docce a filo pavimento pompa l'acqua di scarico della doccia nella condotta più vicina. Da lì l'acqua scorre poi in discesa. Proprio come l'avevate immaginato, invisibile e silenzioso!





Tre versioni

OGNUNA CON IL SUO VANTAGGIO.

Plancofix

Sempre più in alto.

Plancofix di Jung Pumpen è la prima pompa per lo scarico della doccia a filo pavimento.

Ovunque necessitate, anche in un secondo tempo, di installare una doccia a filo pavimento in assenza della corretta pendenza, Plancofix di Jung Pumpen vi permette di pompare l'acqua senza problemi verso la condotta di scarico più vicina.

Plancofix viene inserito nel pavimento del bagno con uno scasso di 40 x 40 x 12 cm. Successivamente Plancofix può venire piastrellato e diventa quasi invisibile sotto i vostri piedi, svolgendo la sua funzione mentre vi godete la vostra doccia.

Codice: JP44685

Plancofix Plus

Essere meno può essere meglio.

Il nuovo Plancofix Plus richiede una minore profondità d'installazione. Questo è il suo PLUS.

Quando lo spessore del pavimento è poco, ogni centimetro guadagnato è importante. Con Plancofix Plus si risparmiano, rispetto a Plancofix, 1,5 cm. Nel caso in cui sia necessario ridurre la profondità d'installazione, può essere recuperato un ulteriore centimetro rimuovendo la cornice d'isolamento.

Di regola bastano pochi centimetri di pendenza per far defluire lo scarico da A verso B. In questo modo Plancofix Plus garantisce spazio sufficiente per trasportare l'acqua di scarico della doccia al collettore più vicino.

Plancofix plus è inoltre estremamente silenzioso. Il livello sonoro è inferiore a 30 dB(A) ed è quindi appena percettibile.

Codice: JP47014

Plancofix Line

Con canalina doccia.

Plancofix Line arriva a casa vostra con una canalina lunga 1,20 m. Con un semplice taglio la canalina può essere accorciata in base alle dimensioni della doccia.

Il vantaggio della canalina è evidente: il piastrellista deve solo creare pendenza su un lato, in direzione della canalina. Non sono più necessari complessi tagli di piastrelle per convogliare l'acqua in un punto.

L'utilizzatore della doccia non si trova più sulla piastrella di scarico, in quanto solitamente viene installata in una zona poco visibile, vicino alla parete.


Il tessuto non tessuto di tenuta montato in fabbrica è conforme alla classe d'impatto con l'acqua W 3-I e alla classe di fessurazione R 3-I secondo DIN 18534, offrendo così la massima protezione contro perdite e crepe.

Codice: JP50177



A confronto

CHI PUÒ FARE COSA?

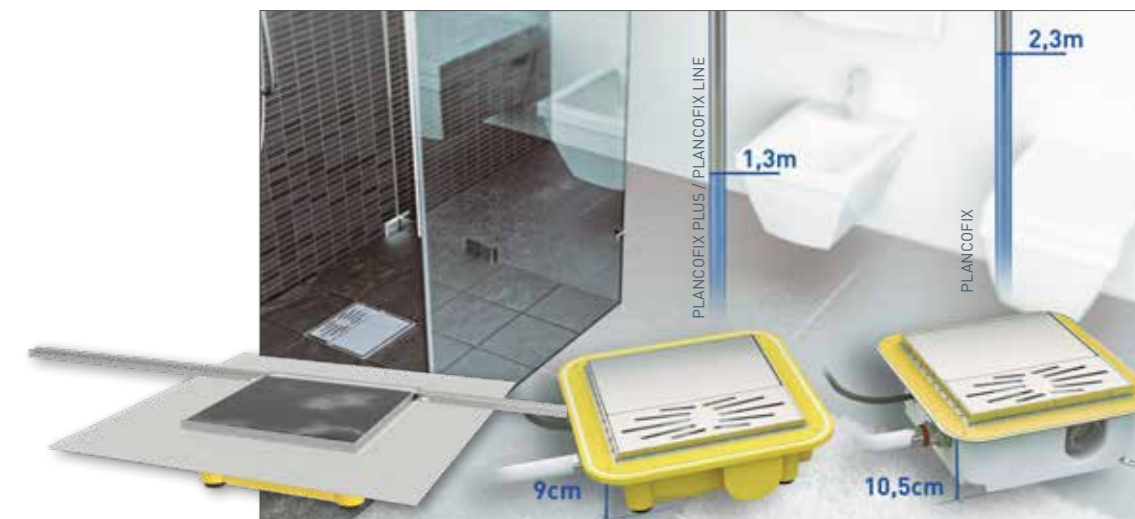

	Plancofix Line	Plancofix Plus	Plancofix
Q max	25 l/min	25 l/min	30 l/min
H max	1,30 m	1,30 m	2,30 m
Profondità di montaggio	90 mm* (80 mm)	90 mm* (80 mm)	105 mm
Attacco tubo	1" IG	1" IG	1" IG
Potenza	30 W	30 W	65 W

* Profondità d'installazione: con cornice d'isolamento 9 cm, senza 8 cm

In 4 mosse

VERSO LA NUOVA OASI DI BENESSERE.



Liberarsi del piatto doccia

◆ Fase 1

Rimuovere la vecchia doccia e le piastrelle.

◆ Fase 2

Effettuare uno scasso nel pavimento. l'installazione è adatta a qualsiasi tipo di pavimento!

◆ Fase 3

La pompa Plancofix viene posizionata nell'apertura, allacciata al tubo di scarico più vicino e collegata elettricamente. L'omologazione VDE garantisce gli standard di sicurezza più alti. Procedere con il massetto e l'impermeabilizzazione.

◆ Fase 4

Resta quindi la messa in posa delle nuove piastrelle. È assolutamente ininfluente lo spessore delle nuove piastrelle - il collare di rinforzo di Plancofix è adattabile.

◆ L'ultima fase

Riguarda solo voi: godetevi la vostra doccia!



La vostra scelta

È SEMPRE LA MIGLIORE.

Plancofix e Plancofix Plus

◆ All'interno o all'esterno

Entrambi i prodotti possono essere installati all'interno o all'esterno della cabina doccia, secondo i vostri gusti personali. Se installato all'interno, il prodotto diventa quasi invisibile, se posizionato all'esterno non starete in piedi sullo scarico.

◆ Interamente piastrellata

In questo modo renderete Plancofix quasi completamente invisibile. L'acqua scompare in una canalina sottile e poco visibile intorno alla piastrella.

◆ Con lo scarico in acciaio inox

Potete sostituire la piastrella con la canalina di scolo con una piastra in acciaio inox (inclusa nella fornitura). A seconda del gusto. In ogni caso riceverete la rinomata qualità e affidabilità di Jung Pumpen. Qualsiasi soluzione scegliate, la vostra scelta sarà sempre la migliore.

Plancofix Line

◆ Gradevole alla vista

Plancofix Line viene sempre installato all'interno della cabina doccia. La canalina in dotazione richiede solo 4 cm di distanza dalla parete. Plancofix viene piastrellato con le piastrelle utilizzate per il pavimento integrandosi perfettamente con tutto l'ambiente (vedi foto sopra).



Plancofix
Pompa di scarico a pavimento
(qui: esterna alla doccia)

Condotta
di mandata

Attenzione: osservare
le pendenze necessarie
tra lo scolo della doccia
e Plancofix!

Piatto doccia
a livello
del pavimento

Dati tecnici

BREVEMENTE:

◆ Alimentazione

Dall'alto come scarico a pavimento o laterale (ad esempio con installazione di una canalina)

◆ Livellamento

sopra il galleggiante

◆ Omologazione

◆ Copertura

In acciaio inox o piastrellabile (inclusa nella fornitura)/Plancofix Line solo piastrellabile

◆ Guarnizione di tenuta

per avere una guarnizione sottile

◆ Facile da pulire

Grazie alla facile accessibilità

◆ Piedini regolabili

◆ Griglia di scarico in acciaio inox

Inclusa nella fornitura con tutti i modelli

◆ Canalina

Lunga 1,20 m, accorciabile in base alle proprie esigenze, inclusa nella fornitura di Plancofix Line

◆ Estremamente silenzioso

Livello sonoro del Plancofix Plus e del Plancofix Line < 30 dB(A)

◆ Resistente

Calpestabile anche con sedia a rotelle

◆ Dimensioni

Plancofix


H x L x T: 12,4 x 34 x 34 cm,
Profondità di montaggio: 10,5 cm

Plancofix Plus e Plancofix Line

H x L x T: 10,3 x 35,2 x 35,2 cm,
Profondità di montaggio: 9 cm

Dimensioni visibili per tutti i modelli:

25 x 25 cm

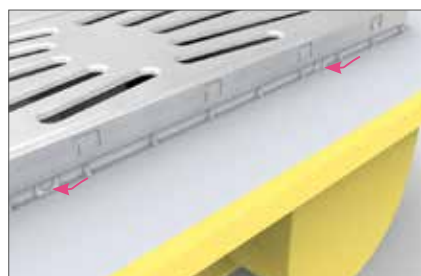

Drenaggio secondario da aprire in caso di necessità



Coperchio regolabile in altezza/valvola di ritegno dell'alimentazione laterale



Piedini di gomma insonorizzanti